


RENSAIR


— VODIČ SA ZNAČAJKAMA

Rensair Q01B

rensair.com

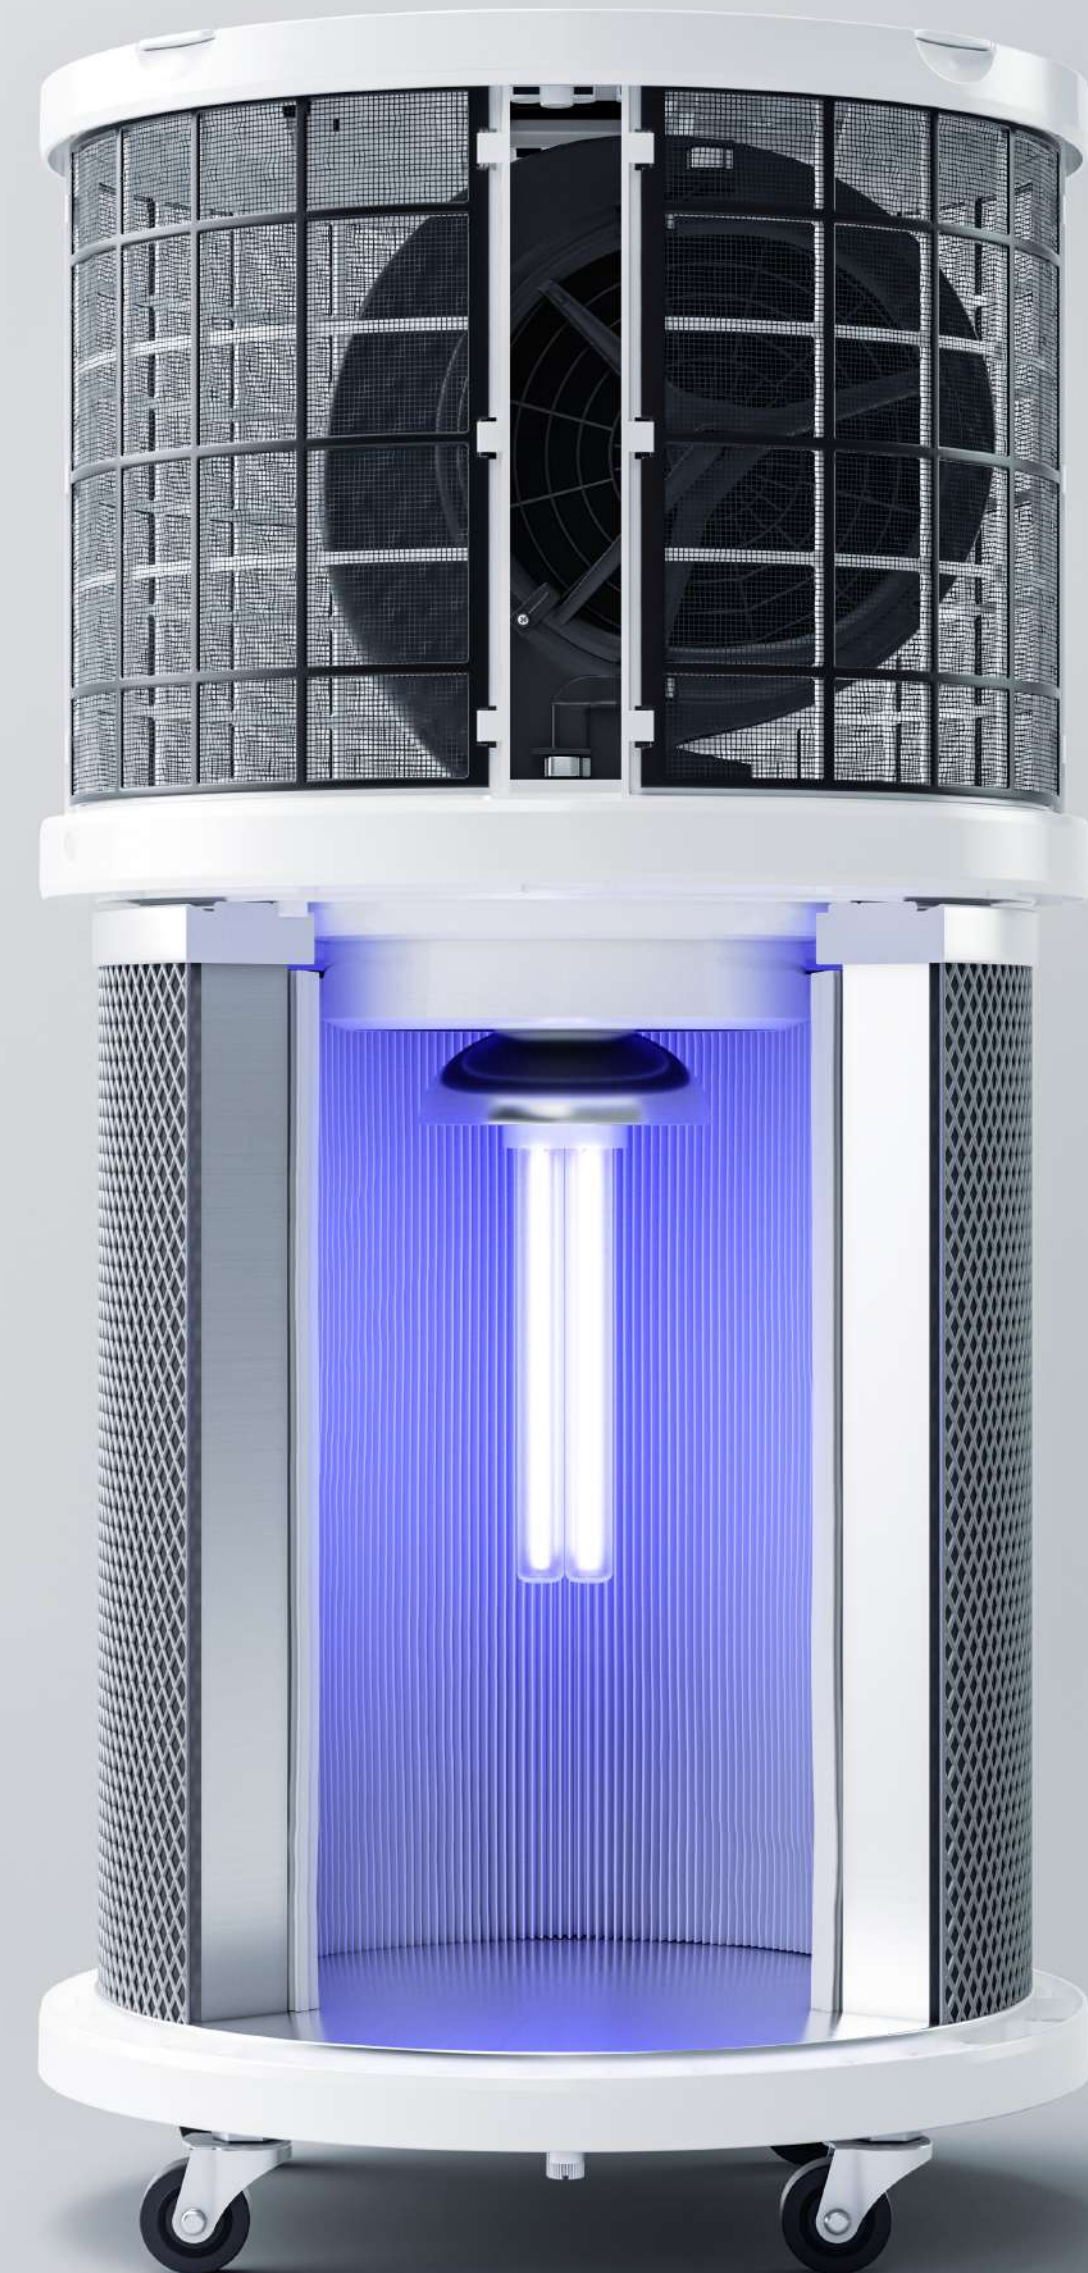

— PREGLED

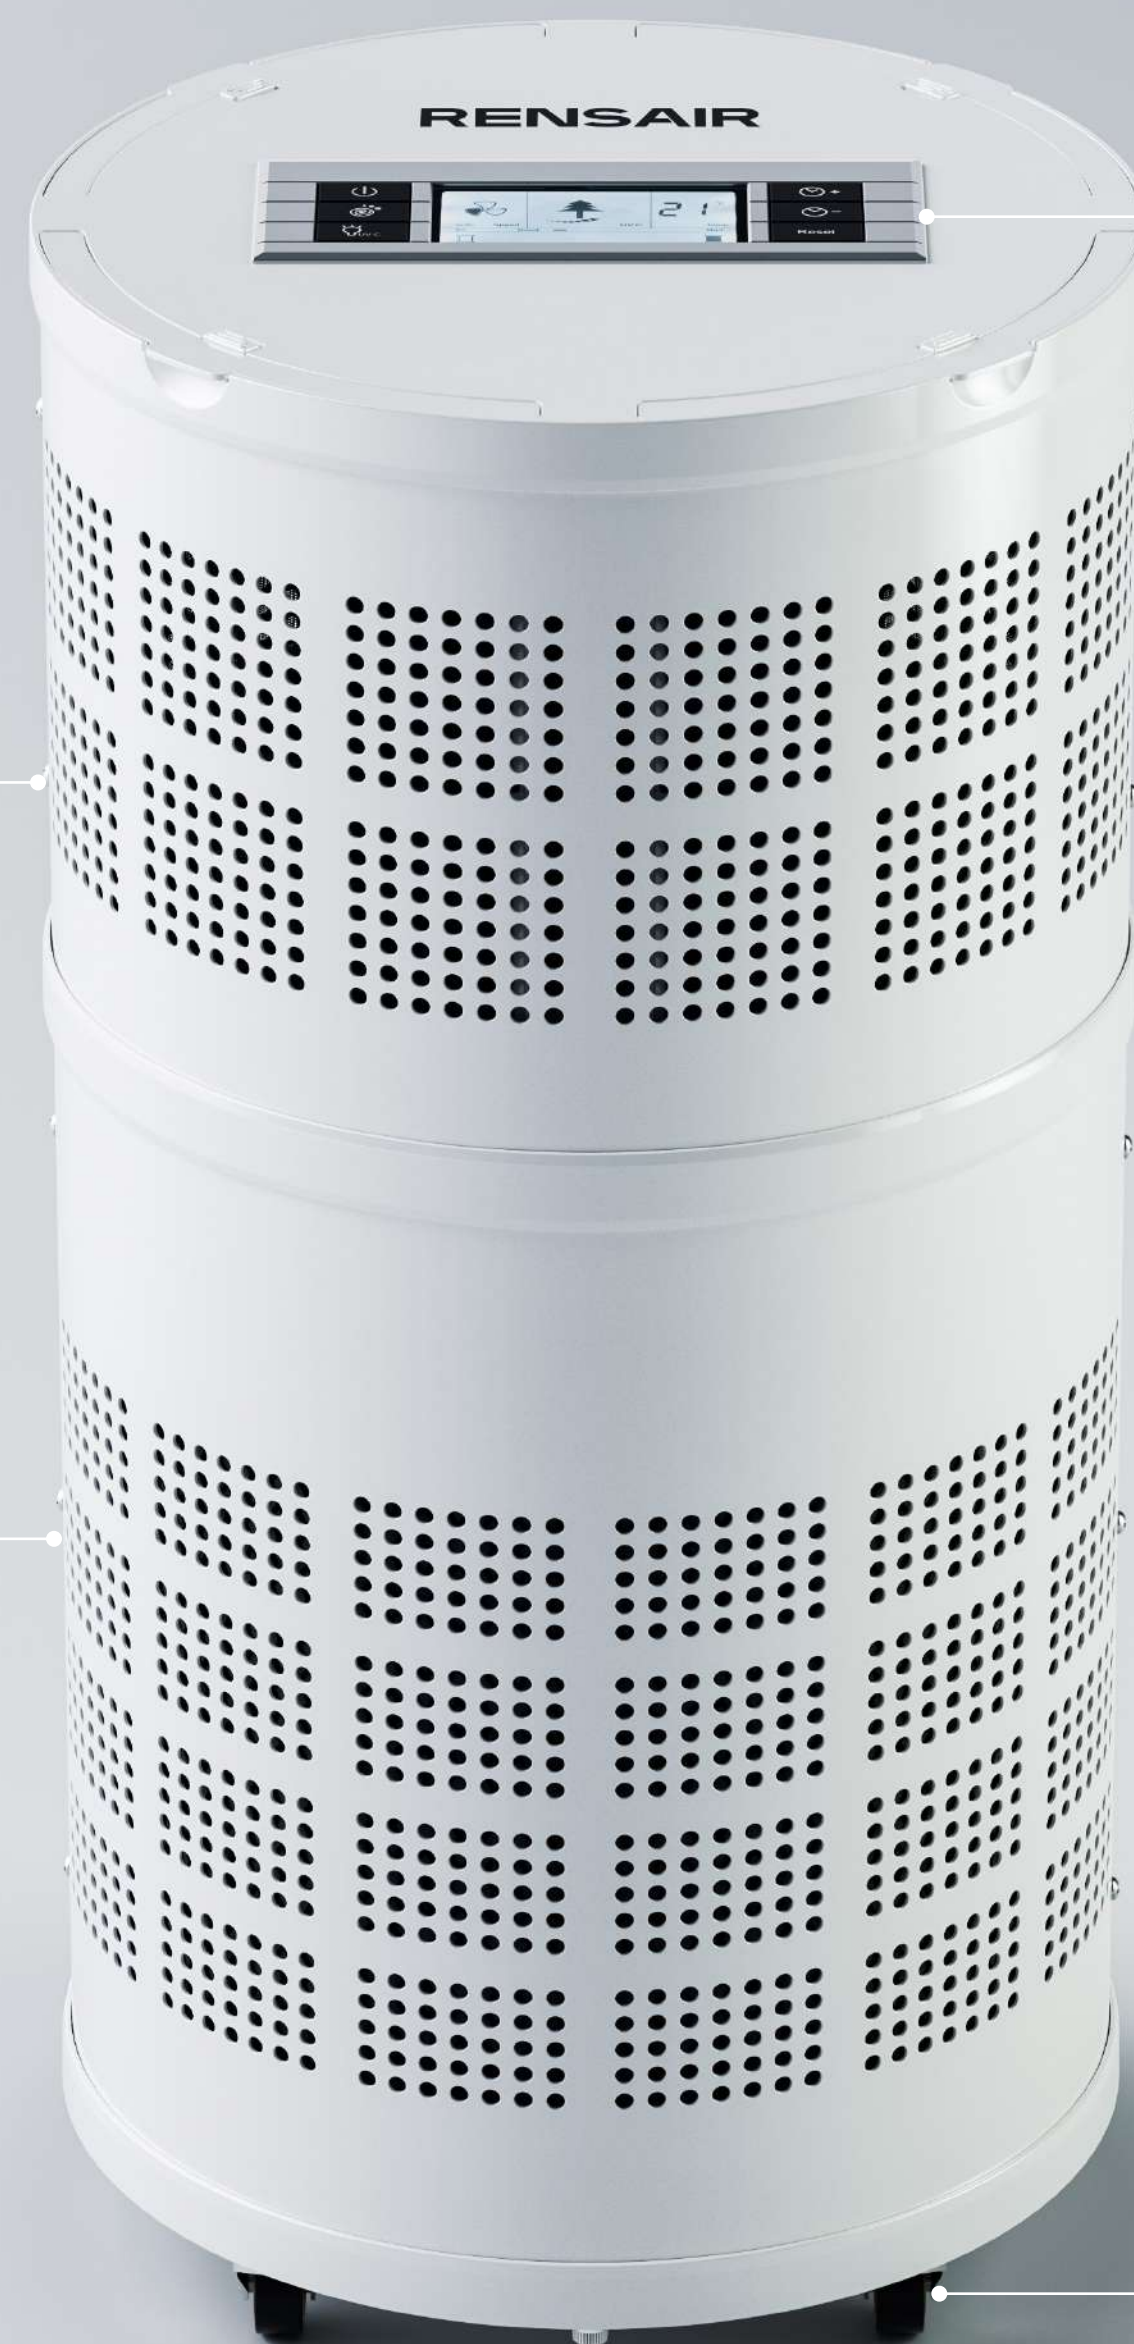

UPRAVLJAČKA PLOČA

Tri postavke protoka zraka s funkcijom tajmera

Automatski način rada u kojem unutarnji brojač čestica automatski prilagođava postavke protoka zraka na temelju kvalitete okolnog zraka

PERFORACIJE ZA ULAZ ZRAKA

PERFORACIJE ZA IZLAZ ZRAKA

ELEKTRIČNI UTIKAČ

Pogodno za odgovarajuću zemlju

DALJINSKO UPRAVLJANJE

Koristi AAA baterije

KOTAČIĆI ZA PRIJENOS

RENSAIR

rensair.com

— NAČIN RADA


PRED-FILTER

VENTILATOR

UVC LAMPA

HEPA 13 FILTER

RENSAIR

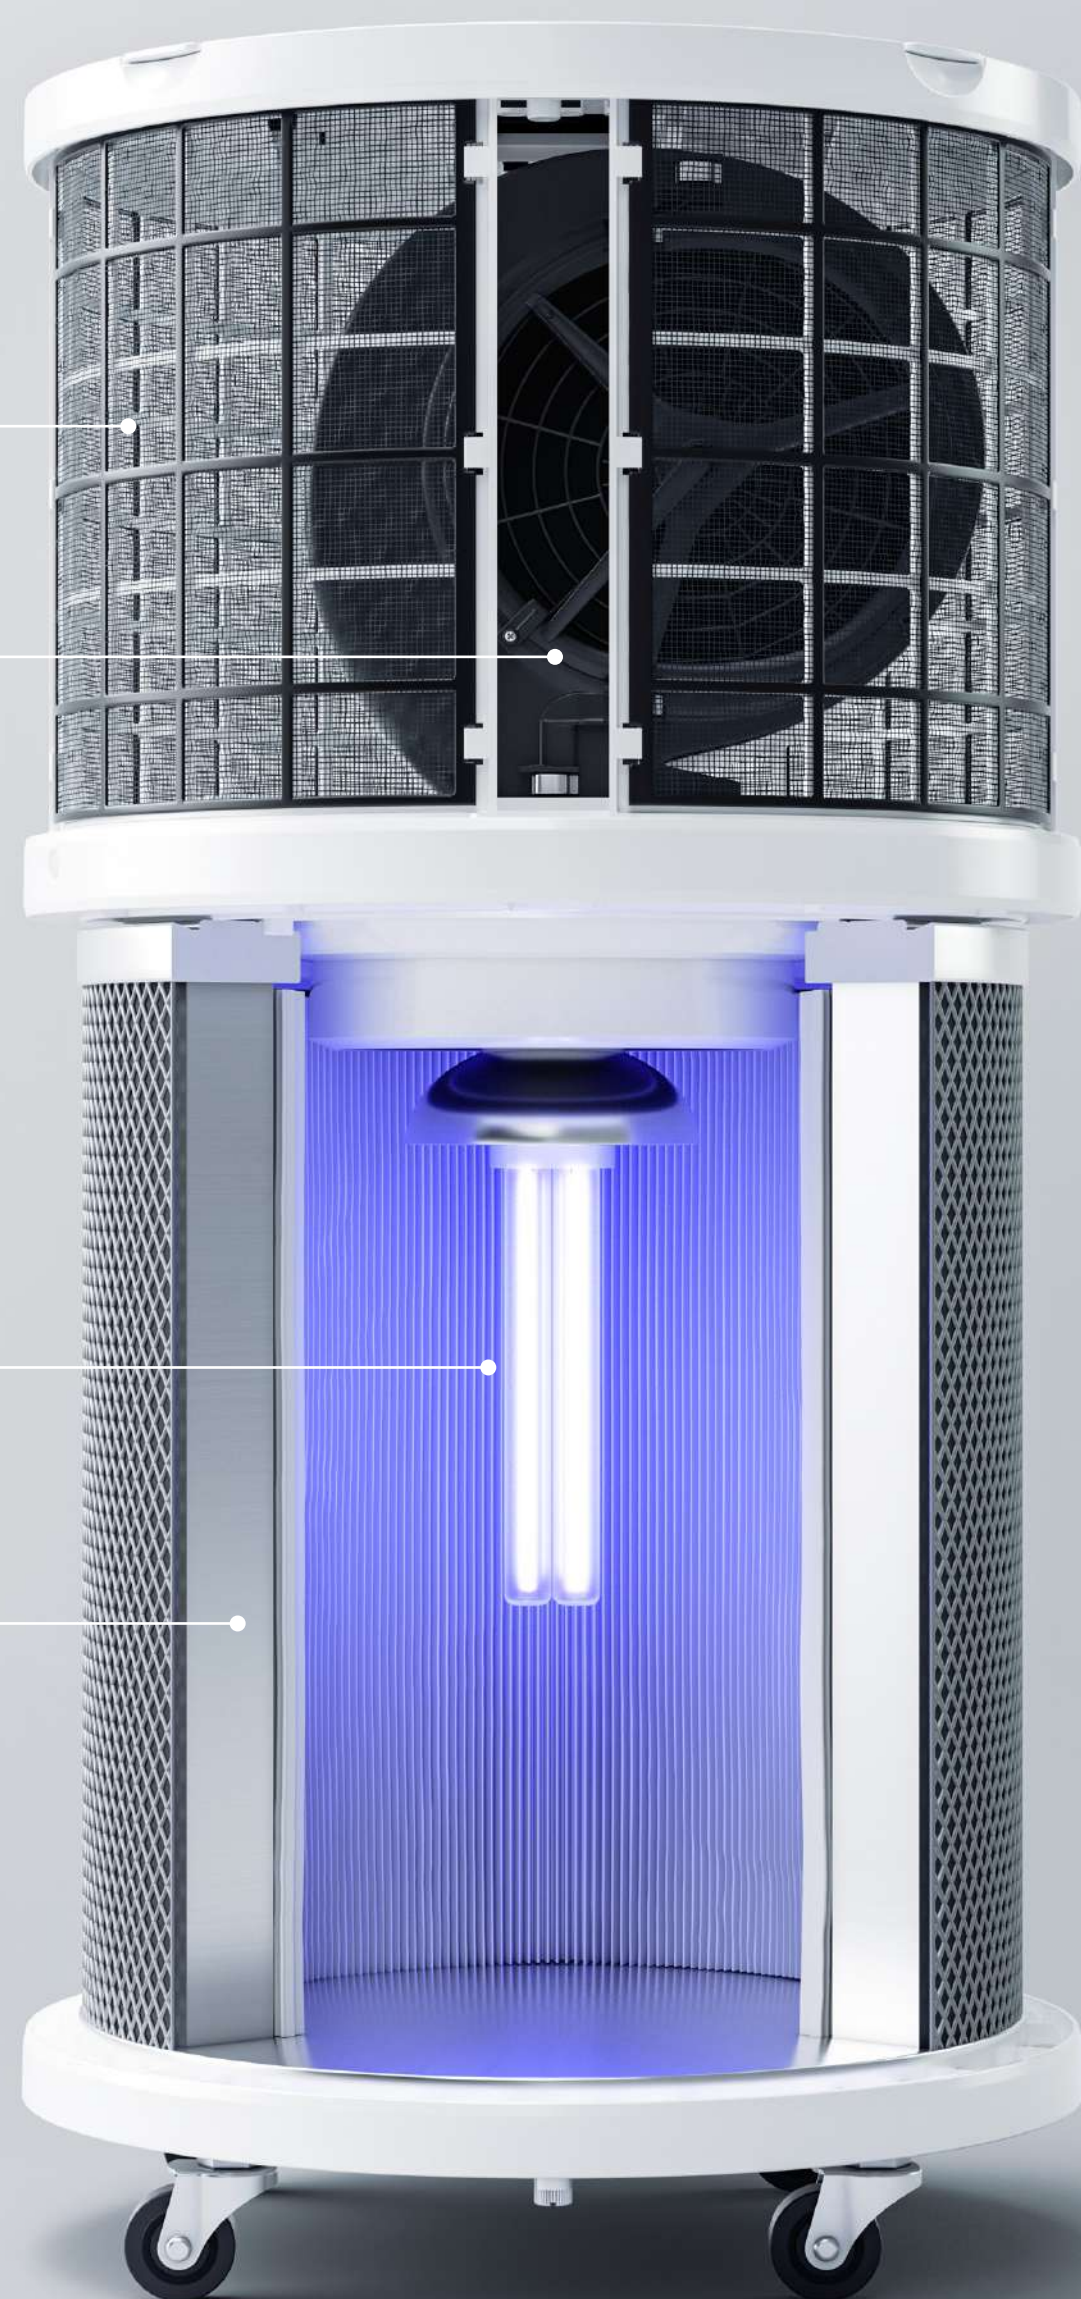

Rensair pročišćivač zraka usisava okolni zrak kroz gornje otvore za ulaz zraka. Zrak putuje kroz uklonjive predfiltre postavljene na vrhu stroja koji hvataju i hvataju veće čestice i prašinu u zraku.

Snažan ventilator potiskuje prethodno filtrirani zrak dolje u HEPA 13 filter cilindričnog oblika koji se nalazi u sredini jedinice.

Kako zrak udari u HEPA 13 filter, bakterije, virusi i manje čestice u zraku i zagađivači ostaju zarobljeni na njegovoj unutarnjoj površini.

UVC lampa od 18 W postavljena u središte cilindričnog bubnja neprekidno osvjetljava cijelo područje filtracije. Ovo UVC svjetlo razgrađuje DNK i RNA svih patogena i tako ih uništava. Kontinuirani proces dezinfekcije osigurava da je Rensair pročišćivač zraka uvijek siguran za rad i održavanje.

Velike količine čistog zraka izlaze iz jedinice kroz donje perforacije. Cilindrični oblik pročišćivača zraka Rensair omogućuje strujanje zraka u svim smjerovima, što ga čini prikladnim za gotovo sve lokacije.

rensair.com

ZNAČAJKE

Dimenzije: V:77cm / 30.3in, Ø37cm / 14.5in

Dimenzije s kutijom: V: 84cm / 33in x Š: 43cm / 16.9 in x D: 43cm / 16.9in

Neto težina: 18kg / 40lbs

Bruto težina (uključujući kutiju): 21kg / 46lbs

Boja: Bijela

HEPA filter: EU13 (EN 1822 klasa H13)

ELEKTRIČNE ZNAČAJKE

CE Certifikacija (UK i EU): 220-240V, ~50Hz, IEC C14 na C13 konektor koji omogućuje različite utikače za napajanje

ETL Certifikacija (SAD i Kanada): 110-120V, ~60Hz, US tip B strujni utikač

Dužina kabela za napajanje: 3m / 9.8ft

UVC lampa: 18W, 254nm svjetlo

PERFORMANSE

RENSAIR VOLUMEN PROTOKA ZRAKA	KUBIČNI METRI M³/SATU	KUBIČNE STOPE FT³/SATU	RAZINA BUKE	POTROŠNJA EL.ENERGIJE
--	-----------------------------	------------------------------	----------------	--------------------------

Niska postavka	300	10,600	45dBA	160W
----------------	-----	--------	-------	------

Srednja postavka	430	15,200	52dBA	180W
------------------	-----	--------	-------	------

Visoka postavka	560	19,800	59dBA	220W
-----------------	-----	--------	-------	------

Tolerancija +/- 10%

ODRŽAVANJE

Predfiltere ne treba mijenjati, ali preporučujemo čišćenje s vremena na vrijeme, ovisno o prašini i prljavštini u vašem prostoru. Jednostavno 'kliknite' da otvorite i podignite predfilter da ih usisate ili ih obrišite suhom krpom

Zamjena HEPA13 filtera i UVC lampe potrebna je svakih 9000 radnih sati (~1 godina). Zaslون će vam automatski reći kada to učiniti

ISPITIVAN U NEZAVISNIM LABORATORIJIMA

Eurofins

NorConsult

Sveučilišna bolnica Oslo

OSTALO

Korisnički priručnik

Upute za održavanje

RENSAIR

rensair.com

saniteh

SANITEH d.o.o

T +385 1 38 18 139

M +385 95 38 18 139

saniteh@saniteh.hr

www.saniteh.hr

RENSAIR

rensair.com